DLG
YASHIMA

取扱説明書
Ver 1.02
一部仕様変更につき改訂版

ニッケル水素充電池専用充電器
型式　DLG-MW6288JF

このたびは、充電式ニッケル水素充電池専用充電器（DLG-MW6288JF）をお買い上げいただき誠にありがとうございました。

⚠ 注意

本充電器はDLG社の充電式ニッケル水素充電池のみ充電できます。それ以外の電池は充電しないでください。
ご使用の前に取扱説明書をよくお読みいただき安全に正しくご使用ください。
お読みになられた後は、本書をいつでも取り出せる場所に保管してください。
充電池は使い切ってから充電するようにお勧めします。


輸入元

やしまでんぎょう
八洲電業株式会社
URL　http://www.dlgbattery-japan.com

○主な特長

・DLG社の角型006P9V形のニッケル水素充電池を2本同時に充電できます。
・Δ（デルタ）V制御方式
・放電機能付

○各部名称

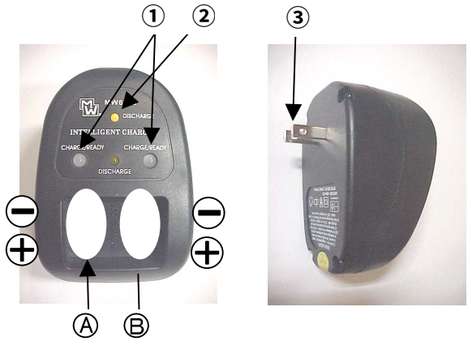

Ⓐ	Ⓑ	①	②	③
充電	充電・放電	充電ﾗﾝﾌﾟ	放電ｽｲｯﾁ	電源ﾌﾟﾗｸﾞ

充電ランプについて
放電中 － 黄色　　充電中 － 赤色　　充電完了(トリクル充電) － 緑色

○主な仕様

入力電源　AC100V　50／60Hz
出力電圧　9．8V（1．4VA）2本組みセット時
　　角型006P9V形　急速充電時　70mA
　　ﾄﾘｸﾙ充電時 7mA
外形寸法　98×64×70（mm）
重量　223ｇ（充電式電池を除く）
動作温度　0～40℃

○電池の入れ方



充電器に記載の表示に合わせて＋－を正しく入れてください。
※＋－は間違えないように注意してください。
※DLG社のﾆｯｹﾙ水素充電池以外は充電しないでください。

○充電及び放電について

DLG社のニッケル水素充電池、
角型　006P9V形のみ充電可能です。

※放電する場合はⒷ本体正面右側へ充電池をセットして下さい。1本のみ放電可能です。

○充電時間


DLG 充電式ﾆｯｹﾙ水素充電池	充電時間
DLG020-H7C 角型 006P9V形　200mAh	約3時間

周囲の温度が0℃～40℃以内で充電した場合の目安の時間です。

※充電ランプは、充電終了後も点灯し、
通電オフで消灯します。

本品は日本国内専用モデルにつき海外では使用できませんのでご注意ください。

○充電方法

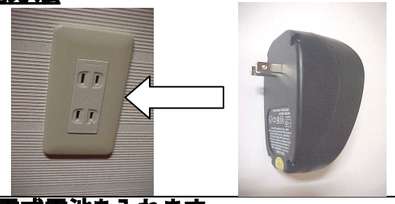

1．充電式電池を入れます。
2．電源プラグをコンセントに差し込みます。
充電中は赤色ランプが点灯します。
3．充電が終了する（トリクル充電に切り替わる）と緑色ランプが点灯します。
（充電が終了しても緑色ランプは消えません）

※放電はⒷ本体正面右側のみ可能です。
放電ボタンを押すと放電後、充電が始まります。
放電中は黄色ランプが点灯します。

・充電は0℃～40℃の温度の範囲内で行ってください。充電性能に差がある場合があります。
・充電中は充電池が高温になりますが、異常ではありません。
・充電中にあまりにも熱すぎるなど異常がある場合はコンセントを抜いてください。
・電源プラグはきちんと根元までコンセントに差し込んで下さい。
・充電中にテレビやラジオ等に雑音が入る場合があります。そのような時はなるべく離れたコンセントへ差し込んで下さい。
・充電中に電池を取り外さないでください。

○故障かなと思ったら

症状	原因	対処方法
充電表示ランプが点灯しない。	＋－が逆に入っている。	＋－の表示を見て正しく差し込んで下さい。
	電池の接触が悪い。	充電器や電池の汚れを取り除いて下さい。
	電源プラグが正しく入っていない。	電源プラグを根元まで差し込むか他のコンセントに取付て下さい。
使用時間が短い。	充電池の寿命。	新しい電池を購入してください。

上記に記載していない症状が出た場合はお買上の販売店もしくは下記までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先

輸入元
やしまでんぎょう
八洲電業株式会社
大阪市東成区中本4－13－3
FAX　06－6974－0633
E-mail yashima@gold.ocn.ne.jp

○充電器及びﾆｯｹﾙ水素充電池安全上のご注意

ご使用前に必ずお読み下さい。
本製品ではDLG社のニッケル水素充電池、角型006P9V形以外は充電しないで下さい。
液もれ・発熱・破裂の恐れがあり大変危険です。
必ず以下の事を守ってください。

⚠ 危険

●専用充電器以外で充電しない。
●ハンダ付けや分解・改造・変形しない。
●火中投入、加熱、ショートしない。
●液もれした液が目に入ったときは、失明の原因となりますので、こすらずにきれいな水で十分洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

⚠ 警告

●＋－（プラスマイナス）を正しく入れる。
●＋－（プラスマイナス）を金属物に接触させない。また金属製のネックレスやヘアピンと一緒に持ち運んだり保管しない。
●外装チューブをはがしたり傷つけない。
●液もれした液が手や衣服に付いた時は直ちにきれいな水で洗い流すこと。
●液もれや変色、変形に気づいたときは使用しない。
●乳幼児の手の届かないところへ保管する。万が一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談する。

⚠ 注意

●強い衝撃を与えたり、投げつけない。
●水に濡らさない。
●使用しないときは、機器から取り外す。
●DLG社のニッケル水素充電池、角型006P9V形以外は充電しない。
●充電完了直後には充電器の温度が高くなりますので取扱に注意してください。

Ni-MH

充電式電池の廃棄について
●使用済の充電式電池は
「充電式電池リサイクル協力店くらぶ」
に加入の電気店またはスーパーなど
に置いてあるリサイクルボックスに
入れてください。

充電式ﾆｯｹﾙ水素充電池専用充電器 保証書

型式	DLG－MW6288JF
保証期間	お買い上げ日より90日間
ご購入日	年　月　日
お客様	ご住所 お名前 電話番号
販売店	住所、店名 電話番号